

AssetTrac™



Guide d'installation

Le nécessaire comprend :



Outils :



Perceuse sans fil (en option)



Foret de 5/16 po (en option)



Alcool isopropylique


Le dispositif AssetTrac™ peut être installé n'importe où sur n'importe quel type d'actif alimenté ou non alimenté tant que rien n'obstrue sa vue du sol ou du ciel.



Montage et connexion de l'AssetTrac

1. Avant d'installer l'AssetTrac, retirez la fiche du mode d'expédition du dispositif.

Retirez le capuchon d'expédition de l'unité

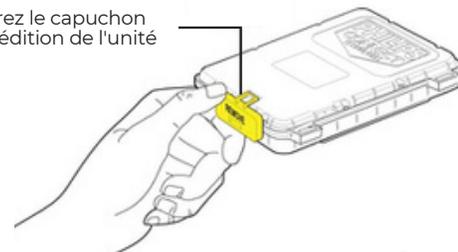

2. Insérez les serre-câbles et utilisez-les comme guide pour marquer l'endroit où vous devrez percer vos trous.



833.213.5839

www.phillips-connect.com




AssetTrac™

Guide d'installation


3. Percez deux (2) trous de 5/16 po comme indiqué si vous le souhaitez.

Percez deux (2) trous de 5/16 po

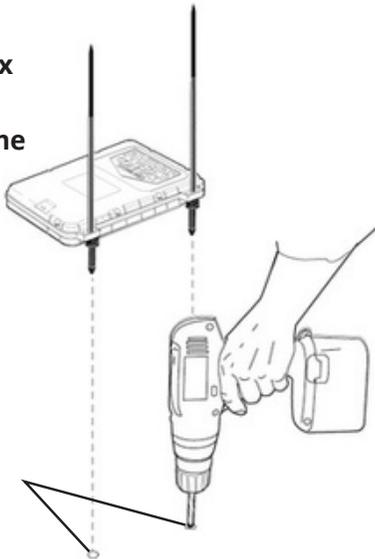


4. Retournez l'appareil sur l'envers pour retirer l'adhésif arrière VHB.

Retirez le support VHB
Adhésif VHB

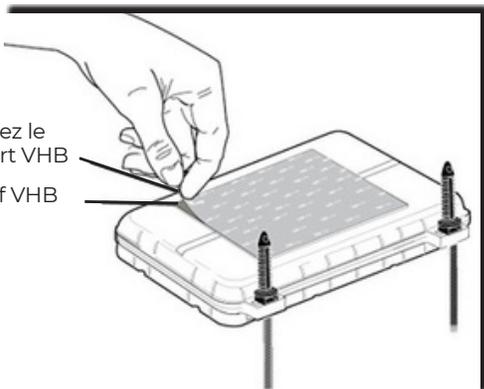

5. Retournez le dispositif sur l'endroit et appuyez pour le mettre en place.

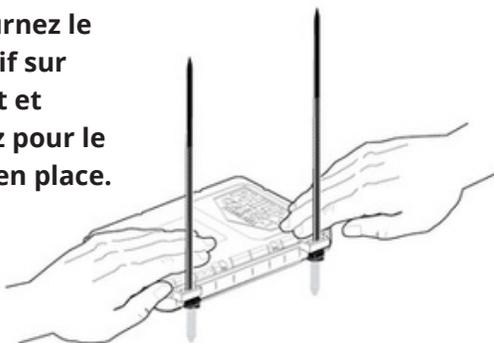

Poussez les attaches zippées en sapin en toute sécurité dans les trous de perçage et assurez-vous que le ruban adhésif VHB adhère bien

6. Enroulez le serre-câbles dans la fente de l'attache en sapin et tirez fermement pour le fixer.



Enfilez la sangle des attaches zippées en sapin dans les trous carrés de la partie inférieure de l'attache zippée des deux côtés

7. Installation terminée.

Assurez-vous que les attaches zippées sont bien serrées
Make Sure the Zip-Ties are Tight



Complete Installation

Si vous connectez AssetTrac™, suivez les instructions supplémentaires ci-dessous et prenez bonne note du schéma de câblage.



Schéma de câblage :

Rouge = Alimentation (connectez au goujon rouge)

Noir = Masse (connectez au goujon noir)

Si vous le souhaitez, ajoutez un fusible de 2 A. Non requis.

833.213.5839

www.phillips-connect.com

