


EZTrac HE™

Guide d'installation



Ensemble incluant:

- EzTrac HE
- 3 connecteurs thermorétractables
- 3 bornes #10 thermorétractables

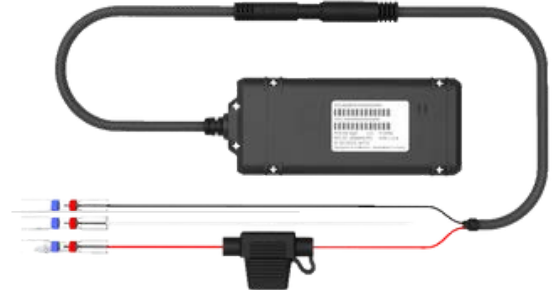

1. Identifier les fils d'alimentation, de masse et d'allumage sur le faisceau de câbles.



Exemple: Source d'alimentation située sur un chariot élévateur.



Exemple: Source d'alimentation située sur un pont élévateur à ciseaux.

2. Identifiez chaque fil sur votre appareil EZTrac HE.

- Rouge = Alimentation
- Noir = Masse Blanc =
- Accessoire (optionnel)

3. Dénuder un quart de pouce des fils rouge, noir et blanc

Sertissez une borne à anneau #10 ou un connecteur #10 sur les fils rouge, noir et blanc et thermorétractez.

Remarque : il se peut que le harnais soit déjà préoccupé.

5.9.24 Rev.1

833.213.5839

www.phillips-connect.com



EZTrac HE™

Guide d'installation



4. Connectez les fils de l'équipement aux fils codés par couleur de l'EZTrac HE

Connectez le rouge à l'alimentation (ou à la tige rouge de la batterie). Relier le noir à la masse (ou au goujon noir de la batterie). Relier le blanc à l'allumage (ou au commutateur/fil d'allumage).



5. Vérifiez que le dispositif fonctionne en l'alimentant ou en mettant l'appareil sous tension. Le dispositif clignote en vert ou en orange.



Avis : Une fois l'appareil installé, ne pas le laver à la pression, ni son environnement immédiat.

6. Déterminer le meilleur emplacement de l'EZTrac HE sur l'équipement et le fixer solidement.

Note : La partie supérieure de votre EZTrac HE doit être orienté complètement vers le haut ou vers le bas pour que le signal rebondisse correctement.

Ne placez pas de couverture ou de structure métallique au-dessus ou autour de l'appareil.

5.9.24 Rev.1

833.213.5839

www.phillips-connect.com

