AttriX | Formation et Conformité
Training and Compliance

UN [•] EIL SUR LA ROUTE

Guide d'installation

GO SIGHT

Préparé par:
Catherine Parent

Version du document : 3

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Table des matières

Avertissements 3

Articles inclus par ensemble 4

Santé, sécurité et bonnes pratiques 5

Préparer l'installation 6

Installation de la caméra GoSight 7

- Installation électrique 7
- Branchement à la caméra 9
- Vérification de la connexion 10
- Fixer la GoSight au pare-brise 11

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Avertissements

- L'appareil ne convient pas aux véhicules électriques à batterie et aux véhicules hybrides.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utilisez le câble d'alimentation d'origine avec l'appareil, en vous assurant que les extrémités positives et négatives sont correctement câblées. L'alimentation standard de l'appareil est DC9-30V.
- Il est recommandé de faire affaire avec un installateur certifié pour une installation adéquate, sécuritaire et professionnelle.

La vidéo sera téléchargée dans le “Cloud” lorsque l'ignition ou l'accessoire est éteint. Vous pourrez la récupérer ultérieurement. Si vous ne trouvez pas une vidéo, arrêtez le véhicule pendant quelques minutes.

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Articles inclus par ensemble

Caméra GoSight

Filage

Banque d'Alimentation

Bouton "Panique"

Autocollants 3M et outils

Préinstaller

Carte SD

Carte SIM

Ensemble de relais

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Santé, sécurité et bonnes pratiques

- Assurez-vous de nettoyer votre espace de travail avant de commencer.
- Sachez qu'en cas d'installation non conforme, il faudra procéder à la modification de l'installation.
- Utilisez le matériel fourni pour installer la caméra de bord GoSight et utilisez le collant 3M pour la fixer.
- Assurez-vous d'être en mesure de faire passer un fil le long du véhicule jusqu'au haut du pare-brise avant.*

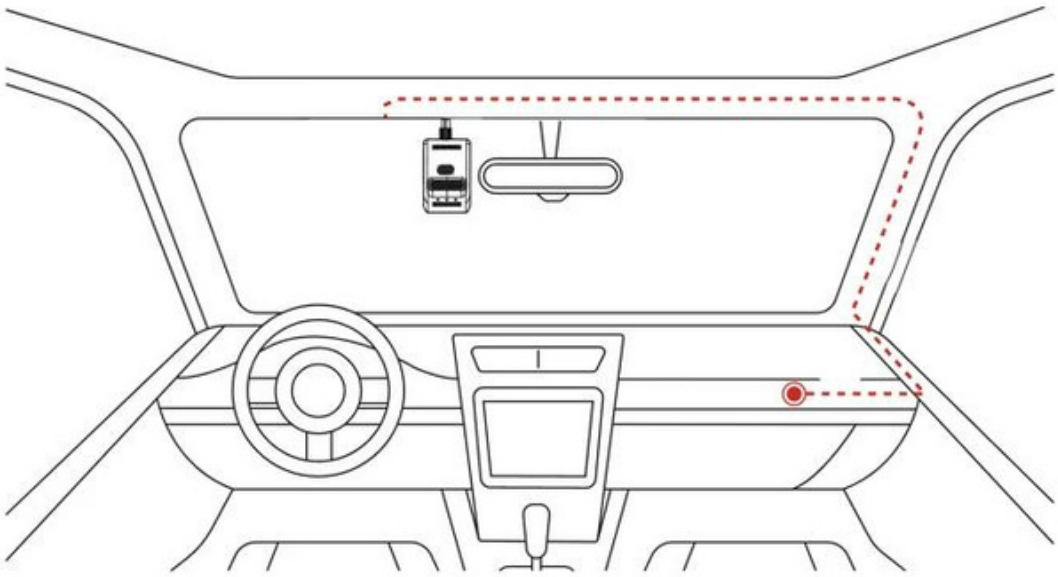

* Les pare-brises dotés d'une division pourraient exiger un emplacement de fixation différent de celui suggéré dans ce texte.

Où placer la Gosight dans un camion équipé d'un pare-brise divisé :

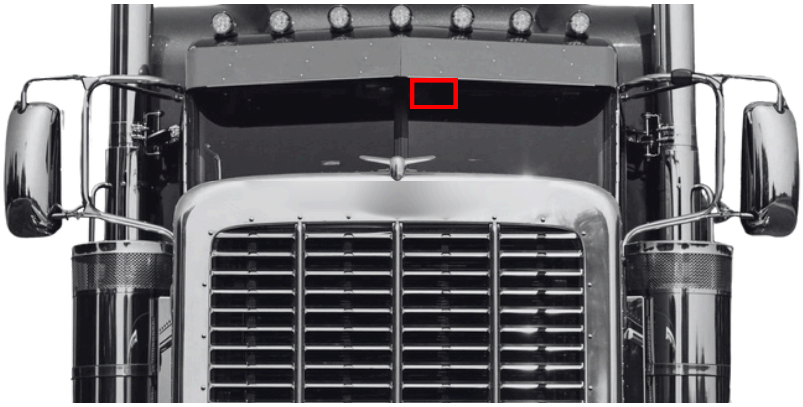

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Préparer l'installation

Caméra de bord - GoSight

Notez le numéro de série de la caméra inscrit sur la boîte. Nous nécessiterons de ce numéro de série pour connecter la caméra au véhicule dans MyGeotab. (Voir à la page 14)

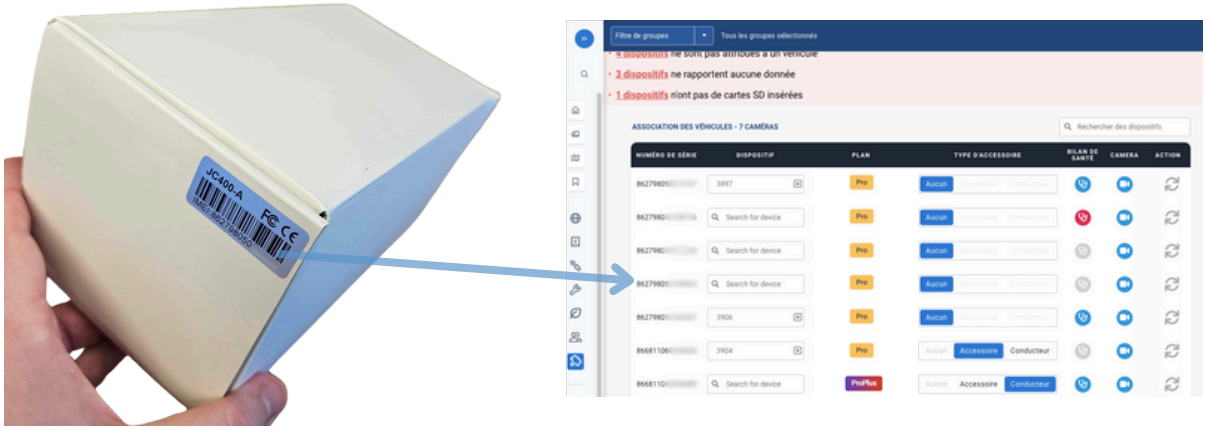

Trouvez un endroit adéquat pour votre caméra. L'emplacement idéal répond aux critères suivants :

- Au centre du pare-brise autant que possible.
- Au-dessus de la zone balayée par les essuie-glaces.
- Libre de toute(s) obstruction(s), telles que le rétroviseur, la vitre teintée, l'EZPass, etc.

Trouvez la boîte à fusibles et retirez le couvercle.

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Installation de la caméra GoSight

Installation électrique - Caméra de bord - GoSight

1 - Branchez les fils en suivant ce guide :

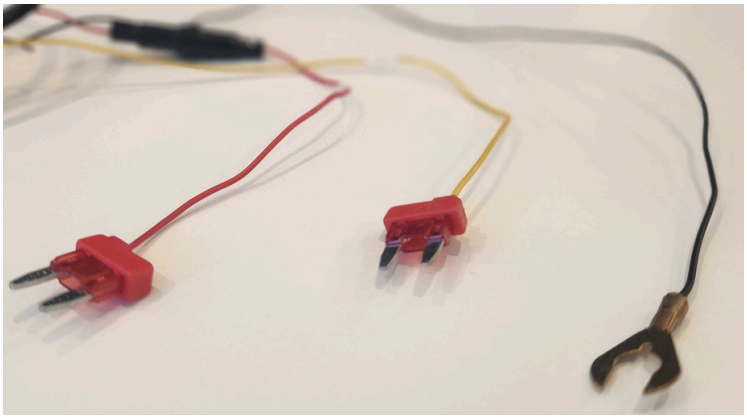

“Rouge” = **Courant continu**

“Jaune”= **Accessoire/Ignition**

“Noir” = **Ground**

Aucun autre fil n'est requis pour effectuer l'installation électrique.

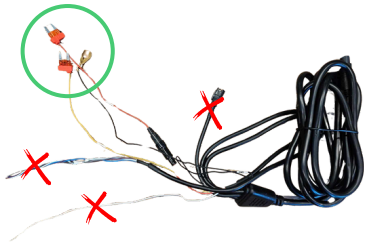

1.1 - Attachez le fil jaune à un signal accessoire ou à l'ignition du véhicule. L'emplacement choisi pour brancher ce fil déterminera le moment où la caméra sera opérationnelle.
Par exemple, en le reliant à l'ignition, l'enregistrement débutera automatiquement dès que le véhicule sera mis en marche.

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Installation de la caméra GoSight

Installation électrique - Caméra de bord - GoSight (Suite)

1.2 - Connectez le fil rouge à une source de courant continu, généralement la batterie. Le fil est identifié avec l'étiquette "B+".

1.3 - Attachez le fil noir au châssis du véhicule - une étape essentielle. Il est conseillé de le fixer à un goujon sans peinture ni autre revêtement.

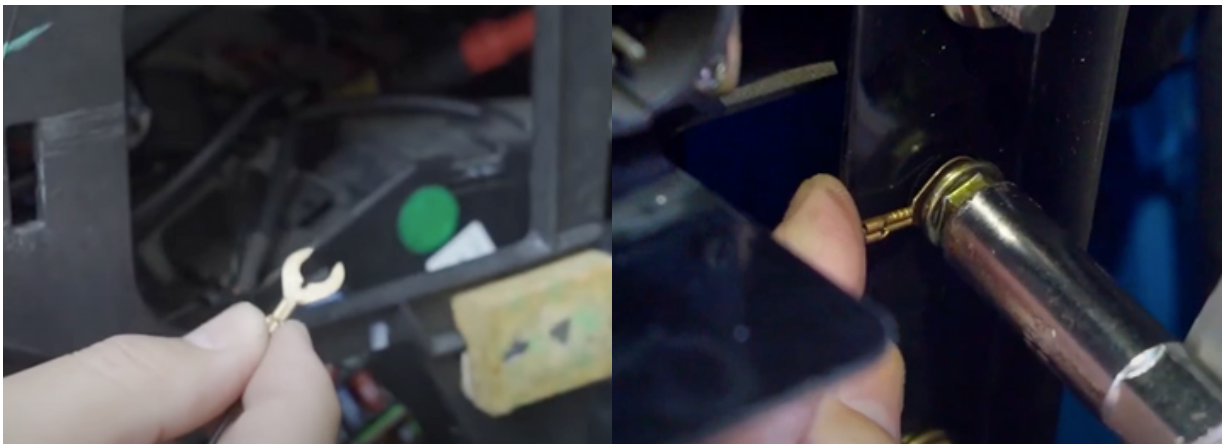

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Installation de la caméra GoSight

Branchement à la caméra - Caméra de bord - GoSight

2 - Connectez la banque d'alimentation à la caméra et fixez-la avec du ruban électrique pour assurer sa stabilité.

2.1 - S'il y a lieu, connectez les accessoires à la caméra.

3 - Connectez le filage, branché dans le véhicule, à la caméra.

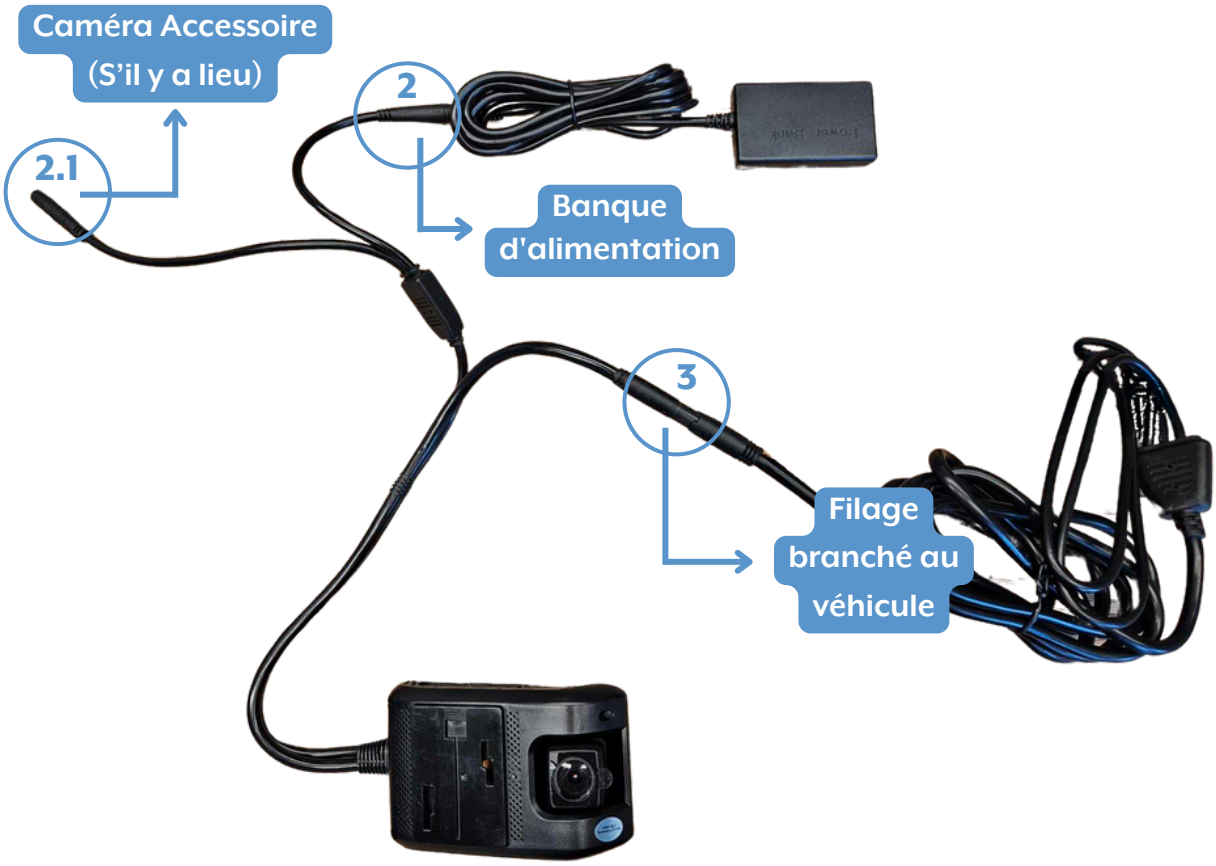

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Installation de la caméra GoSight

Vérification de la connexion - Caméra de bord - GoSight

4 - Démarrez le moteur du véhicule pour vous assurer que la caméra est alimentée correctement. Veuillez noter que l'alimentation peut prendre de 30 à 45 secondes avant d'atteindre la caméra. Attendez de repérer le voyant rouge sur la caméra, ce qui confirmera que l'alimentation a été établie avec succès.

5 - Coupez le moteur. Vous êtes maintenant prêt à fixer la caméra au pare-brise.

(Voir à la page suivante)

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Installation de la caméra GoSight

Fixer au pare-brise - Caméra de bord - GoSight

6 - Nettoyez la surface préalablement sélectionnée et assurez-vous de la sécher.

7 - Retirez le film protecteur de la bande 3M. Collez la base de montage au pare-brise, avec la caméra.

8 - Détachez la caméra de son support de montage et appliquez une pression ferme pour garantir une surface de contact plane, assurant ainsi une adhérence optimale du ruban adhésif 3M.

9 - Retirez la pellicule de protection en plastique sur la lentille de la caméra.

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Installation de la caméra GoSight

Fixer au pare-brise - Caméra de bord - GoSight (Suite)

10 - Orientez la lentille de la GoSight vers le bas, en inclinant l'angle de vue dans une direction négative, afin d'éviter une capture excessive du ciel dans les enregistrements.

11 - Fixez la caméra sur son support de montage et ouvrez l'ignition du véhicule.

12 - Utilisez MyGeotab, dans la section GoSight, pour vous assurer que la calibration de la caméra est correcte. À côté du numéro de série noté précédemment, cliquez sur l'icône bleue pour un aperçu.

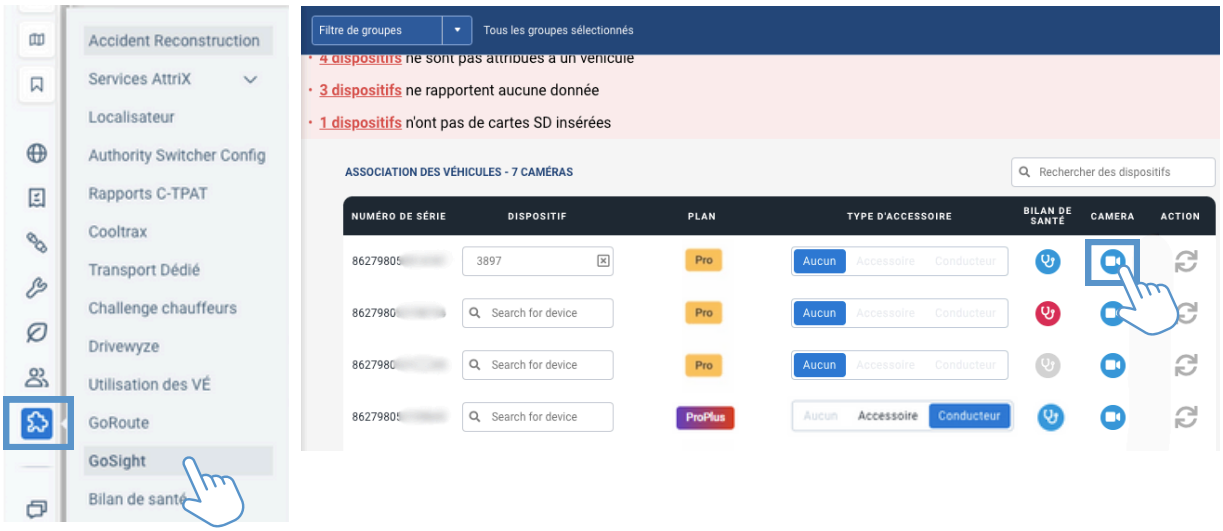

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca

Installation de la caméra GoSight

Fixer au pare-brise - Caméra de bord - GoSight (Suite)

13 - Vérifiez que l'image est correctement orientée. En cas d'inversion, veuillez réinstaller la caméra GoSight.

Aperçu d'une installation adéquate :

14 - Placez soigneusement les câbles le long des rebords du pare-brise et fermez le couvert de la boîte à fusible.

© AttriX Technologies Inc. 2024 - Tous droits réservés | www.attrix.ca