

SolarNet™




Guide d'installation

Le nécessaire comprend :



Dispositif SolarNet



Plaque de montage

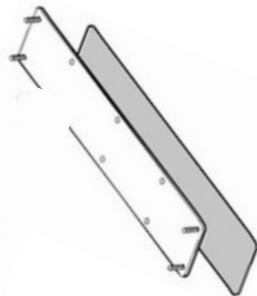


Installation par un professionnel recommandée - L'installation de StealthNet est recommandée par un installateur professionnel qui possède des connaissances techniques et une expertise suffisantes pour l'installation de dispositifs mobiles et l'intégration avec des actifs commerciaux. c.-à.-d. Certification d'installateur certifié Geotab ou équivalent.

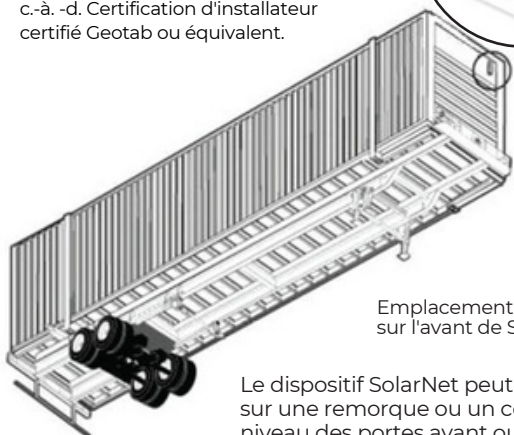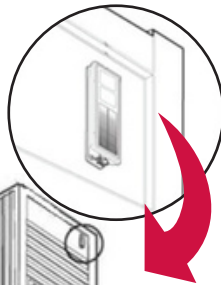

Emplacement de montage sur l'avant de SolarNet

Le dispositif SolarNet peut être monté sur une remorque ou un conteneur au niveau des portes avant ou arrière.

Outils :



Perceuse sans fil



Foret de 5/16 po



6 - Rivets aveugles de diamètre 3/16 po




Clé dynamométrique



Pistolet à riveter sans fil



Pince à bec effilé



4 - Écrous à embase




Rallonge courte 1/4 po



Douille profonde de 8 mm

Montage de SolarNet*

1. Retirez le support VHB de l'arrière du support pour exposer l'adhésif VHB. Montez la plaque sur une surface propre, en hauteur sur le côté droit de la remorque, ou du conteneur, de la porte avant ou arrière.

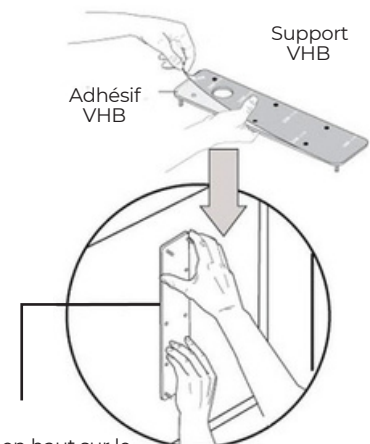

Montez en haut sur le côté droit, sur une surface propre

*Les étapes d'installation sont indiquées sur l'avant d'un conteneur, mais sont universelles une fois qu'un emplacement de montage est déterminé.

5.9.24 Rev.1

833.213.5839

www.phillips-connect.com




SolarNet™

Guide d'installation


2. Percez six (6) trous de 3/16 po en utilisant la plaque de montage comme gabarit.




3. Installez six (6) rivets aveugles de 3/16 po de diamètre dans les trous pré-perçés de l'étape 2.

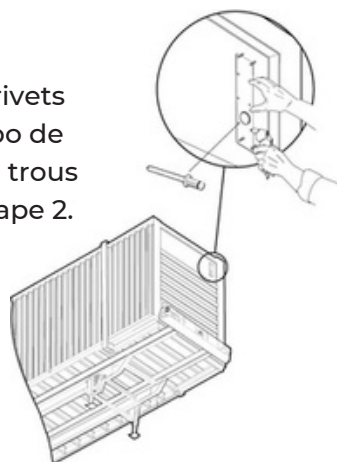

4. Utilisez une clé dynamométrique avec rallonge.
Couple 4 - écrous de 25 pouces livres avec une douille profonde de 8 mm.

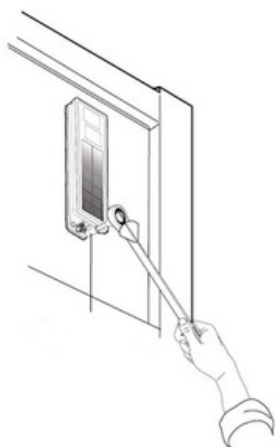

5. Retirez la fiche jaune du mode navire.

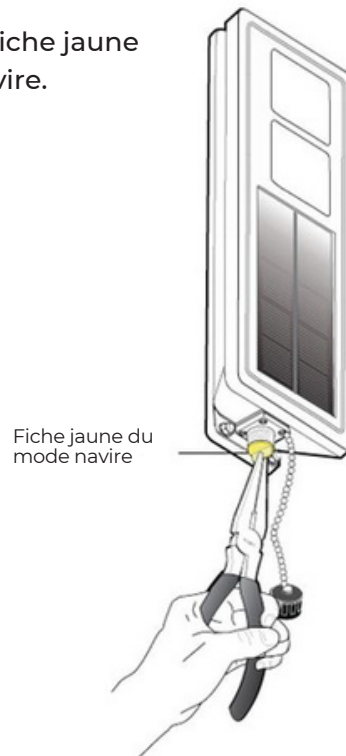

6. Réinstallez le capuchon de protection noir.

Avis : Une fois installé, ne lavez pas le dispositif ou la zone environnante sous pression.



5.9.24 Rev.1

833.213.5839

www.phillips-connect.com

